


Asva

Vorwaschanlagen



Kompakt und leistungsstark
durch innovative Düsenanordnung.

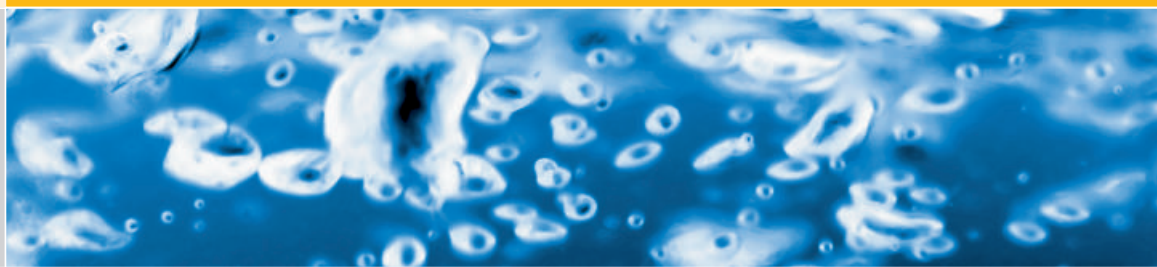

Die kompakten Vorwaschanlagen ASVA 60 und ASVA 120 eignen sich hervorragend zur automatischen Vorwäsche Ihres Spargels.

Der Spargel wird in einem Durchlauf von **oben** und **unten** gereinigt, zeit- und kostensparend.



Neubauer
Automation

ASVA 60 und ASVA 120

Die ASVA ist in drei Varianten und Größen erhältlich. Die kompakte, angetriebene ASVA 60 [optional auch nicht angetrieben] ist die preiswerte Alternative für Kleinbetriebe. Die ASVA 120 mit zwei leistungsstarken Pumpen à 60 m³ und Antrieb ist die optimale Lösung um größte Spargelmengen schnellstmöglich vorzuwaschen.

Fakten.

ASVA 60

- Grundkörper in Edelstahl [1.4301]
- 60 m³/h Wasserdurchsatz
- Reinigung des Spargels durch Düsenreihe Ø 20 mm von **oben und unten**
- Transport der Spargelkisten im Bereich der Wäsche über Keilriemenantrieb
- Vorschub über Vario-Getriebe einstellbar von 0,4 - 2,4 m/min [optional ohne Antrieb]
- Standardmäßig erfolgt die Zu- und Abführung der Spargelkisten über natürliches Gefälle der Rollbahnen [4 m gehören zur Grundausstattung].
- Kunststoffrollen blau [Ø 50 mm] mit Nirolagern
- Rollenabstand 100 mm
- Rollbahnbreite 520 mm mit seitlicher Kistenführung
- höhenverstellbar mit Ausgleichsfüßen für Bodenunebenheiten.

ASVA 120

- Grundkörper in Edelstahl [1.4301]
- 120 m³/h Wasserdurchsatz mit 2 Schmutzwasserpumpen à 60 m³
- großer Wasserbehälter für Reinigungswasser und Bodenablagerungen
- leichtes Entleeren und Säubern
- Reinigung des Spargels durch je 2 Düsenreihen [Ø 20 mm] von **oben und unten**
- Transport der Spargelkisten im Bereich der Wäsche über Keilriemenantrieb
- Vorschub über Vario-Getriebe einstellbar von 0,4 - 2,4 m/min
- standardmäßig erfolgt die Zu- und Abführung der Spargelkisten über natürliches Gefälle der Rollbahnen [4 m gehören zur Grundausstattung].
- Kunststoffrollen blau [Ø 50 mm] mit Nirolagern
- Rollenabstand 100 mm
- Rollbahnbreite 520 mm mit seitlicher Kistenführung
- höhenverstellbar mit Ausgleichsfüßen für Bodenunebenheiten..

Die Rollbahnen können aus unserem Rollbahnenprogramm beliebig verlängert oder mit Kurven erweitert werden.

Sprechen Sie uns an. Wir planen für Sie den Warenfluss.




Düsenreinigung von **oben und unten**



Geschwindigkeit stufenlos regelbar



Asva 60

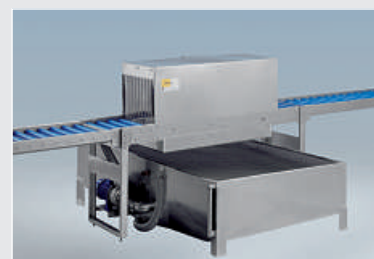

Asva 120